



# 01. 홈넷화상장비 구성 안내

# 홈넷화상장비의 구성



전용 리모컨



카메라/마이크/코덱 일체형 본체



화상장비는 카메라와 코덱 일체형 본체와 전용 리모컨으로 구성됩니다. 박스를 개봉하면, 코덱과 리모컨, 장비와 영상장비를 연결하는 케이블, 그리고 설치 및 사용 가이드가 들어 있습니다.

두 개의 케이블 중 하나는 전원과 네트워크 연결을 제공하는 통신케이블이며, 또 하나는 TV와 화면을 공유하기 위한 HDMI 케이블입니다.

데이터와 전원을 동시에 보낼 수 있는 통신케이블(PoE) 사용이 가능하므로 별도의 전원케이블 없이도 영상통화가 가능합니다.



카메라 장착 브래킷  
(Camera mounting kit)

TV/모니터 뒷면에 카메라를 장착할 수 있게끔 하는 거치대  
(단, 설치 가능한 모니터 모델만 가능)



화상장비 사용 설명서

화상장비인 SX10장비에 대한 사용설명서로 장비 부품에 대한 설명과 이용방법이 설명되어있는 안내문



TV / 모니터용 HDMI 연결선  
(HDMI Cable Line)

코덱과 TV/모니터를 연결하여 카메라 화면을 모니터로 송출할 수 있게 하는 케이블




전원 / 네트워크용 연결선  
(PoE Cable Line)

본체의 전원과 네트워크 연결을 제공하는 이더넷 케이블

※ 상기의 제품들이 동봉되어 있지 않은 경우에는 고객센터(☎ 032-420-6001) 로 문의하시기 바랍니다


# 홈넷화상장비 본체 기능

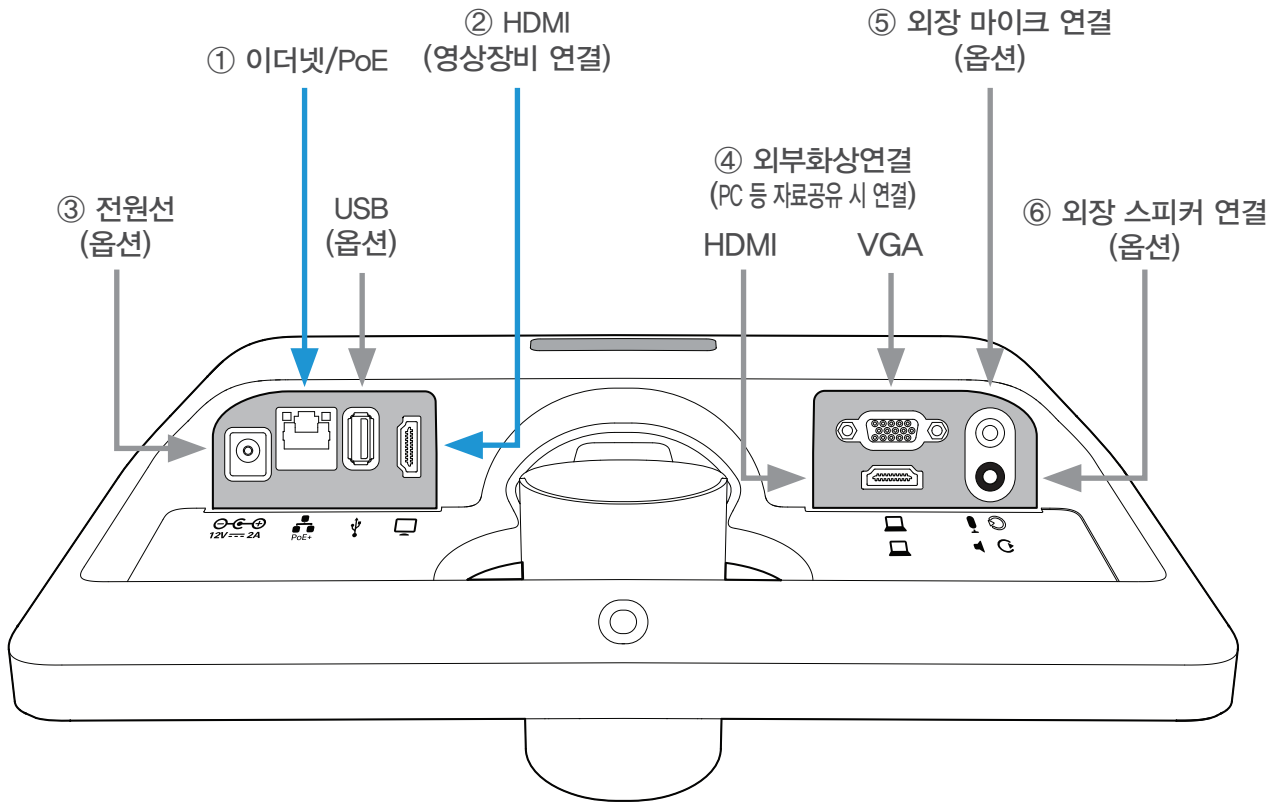

- ① 이더넷/PoE : 인터넷을 연결하는 포트입니다. PoE 형식으로 전원과 인터넷을 동시에 연결할 수 있습니다.
- ② HDMI (영상장비 연결) : HDMI 포트를 장착한 TV, 또는 모니터와 연결하여 영상 및 음성을 송수신합니다.
- ③ 전원선 (옵션) : 외부전원연결포트
- ④ 외부화상연결 (PC 등 자료공유 시 연결) : VGA 또는 HDMI로 외부 PC의 영상을 공유할 수 있습니다.
- ⑤ 외장 마이크 (옵션) : 외부 마이크를 별도로 연결하여 사용할 수 있습니다.
- ⑥ 외장 스피커 (옵션) : 외부스피커를 연결하여 사용할 수 있습니다.

※ 상기의 제품들이 동봉되어 있지 않은 경우에는 고객센터(☎ 032-420-6001) 로 문의하시기 바랍니다

# 홈넷화상장비 리모컨 기능

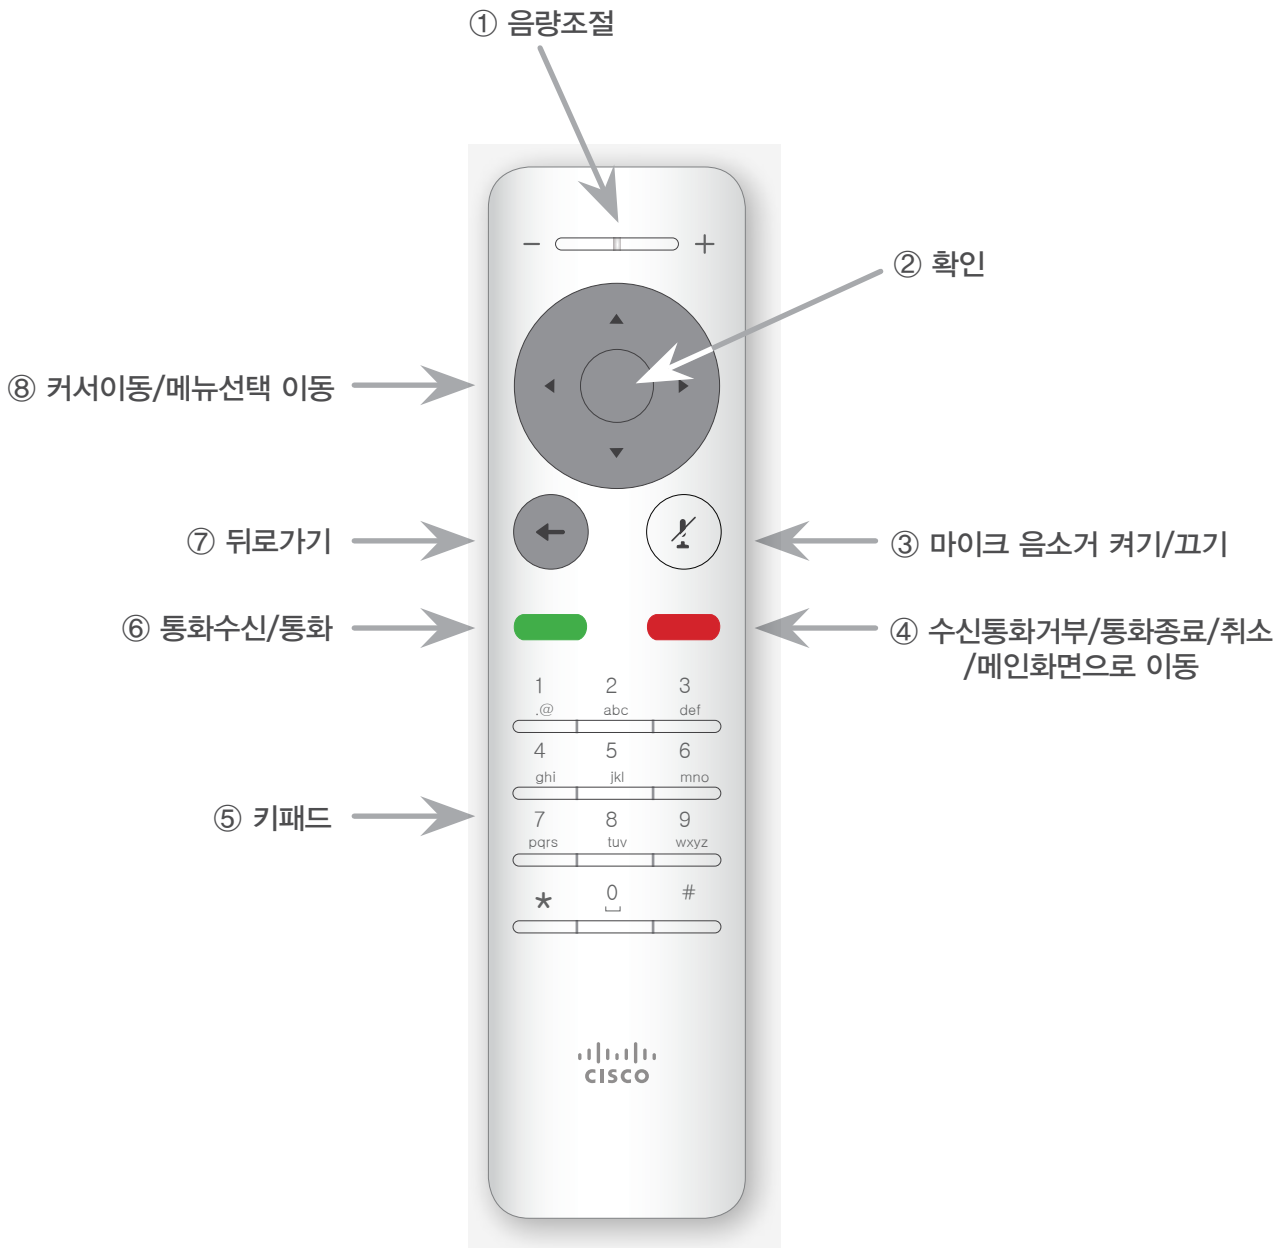

- ① 음량조절 : 통화 시 음향을 조절하실 수 있습니다.
- ② 확인 : 옵션 선택버튼입니다. 커서 또는 조정단추로 이동 후 선택하시면 선택창으로 이동합니다.
- ③ 마이크 음소거 켜기/끄기 : 통화 중 마이크의 음향을 켜고 끌 수 있습니다.
- ④ 수신통화거부/통화종료/취소메인화면으로 이동
- ⑤ 키패드 : 통화번호, 또는 ID 등을 입력할 때 사용합니다.
- ⑥ 통화수신/통화 : 통화번호 입력 후 통화단추를 누르시면 연결됩니다. 수신 시, 본 버튼을 누르시면 통화하실 수 있습니다.
- ⑦ 뒤로가기 : 메뉴에서 전 화면으로 이동합니다.
- ⑧ 커서이동/메뉴선택 이동 : 화면 내 메뉴 선택 시 커서를 이동할 때 사용합니다.

※ 상기의 제품들이 동봉되어 있지 않은 경우에는 고객센터(☎ 032-420-6001) 로 문의하시기 바랍니다



# 02.

## 홈넷화상장비 영상통화 사용법 안내

# 화상통화 방법

## 홈넷화상통화 사용을 위한 화면전환




1. 본 장비는 HDMI를 통해 외부 영상장비와 연결되어 있습니다.



2. 홈넷화상장비의 전원버튼을 눌러 장비를 가동하여 주십시오.  
가동시간은 약 5~10초가 소요되며 가동 시 초록색 불빛이 보입니다.




3. TV, 또는 외부 영상장비의 외부입력버튼을 조작하여 HDMI로 설정을 변경해 주십시오.

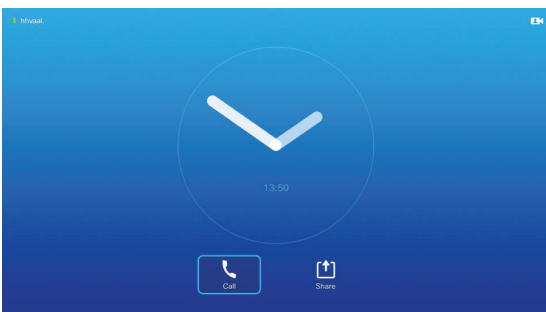

4. TV, 또는 외부 영상장비의 외부입력이 HDMI로 설정으로 전환되면 이와같이 홈넷화상장비의 대기화면이 보입니다.  
이제 화상통화를 이용하실 수 있습니다.

# 화상통화 방법

## 홈넷화상통화 대기화면 구성안내

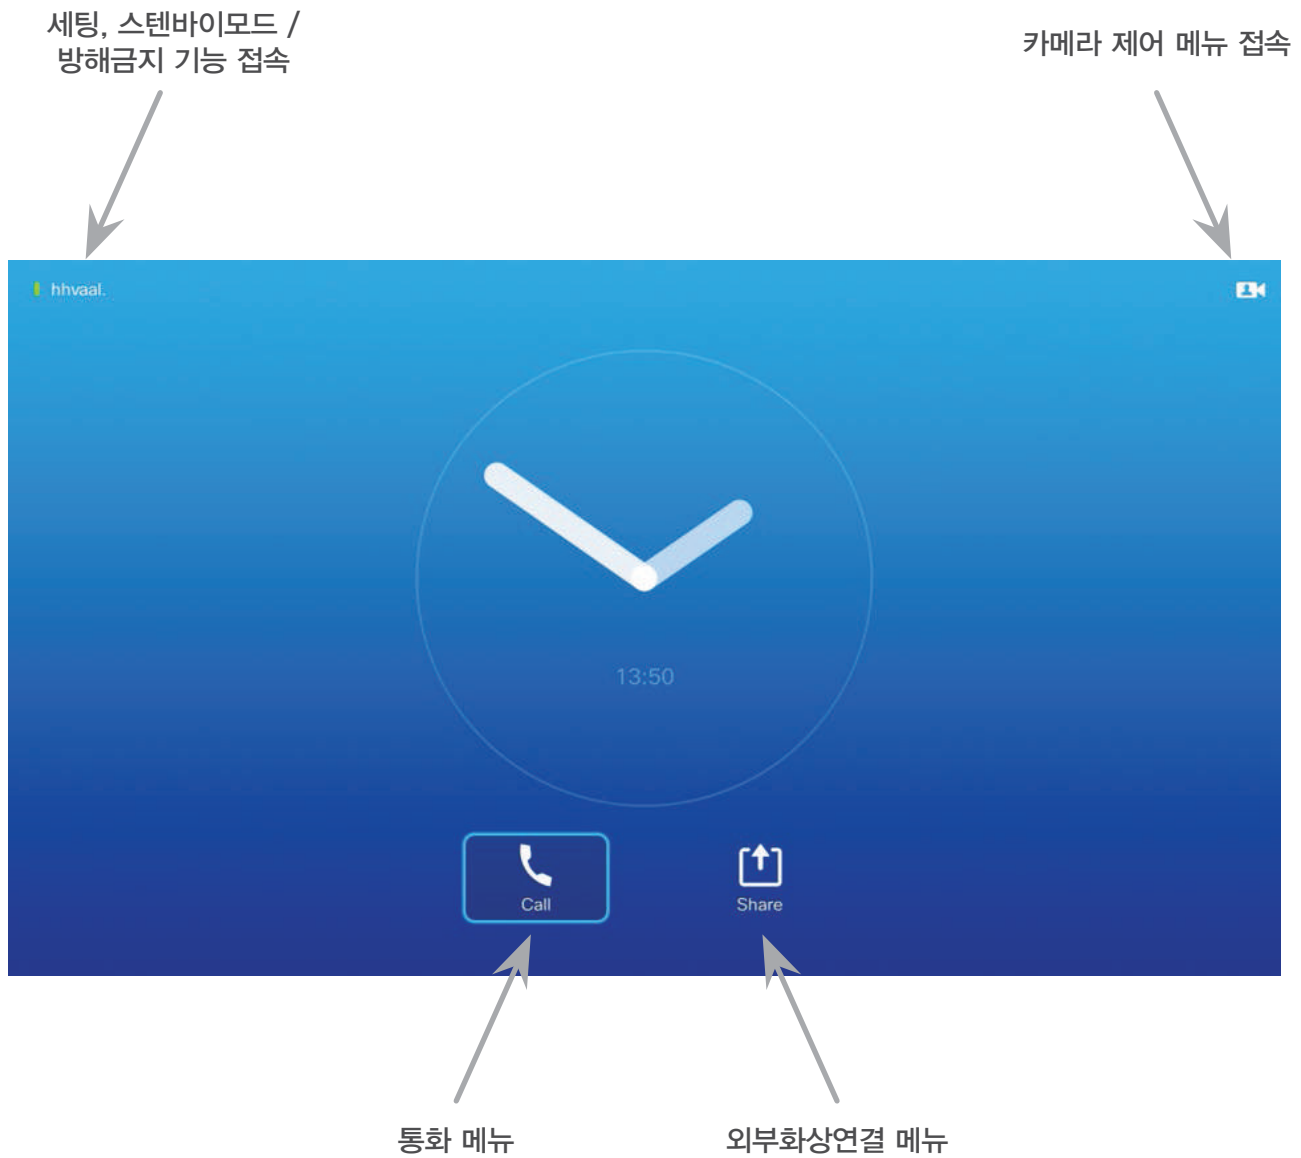



장비를 가동하면 보이는 첫 대기화면입니다.

현재 시간과 통화 및 각종 기능 메뉴 등으로 구성되어 있으며 리모컨을 이용해 선택 후 이용하실 수 있습니다.

# 화상통화 방법

## 월패드를 이용한 화상통화

### 월패드로 통화하기 / 통화 종료하기

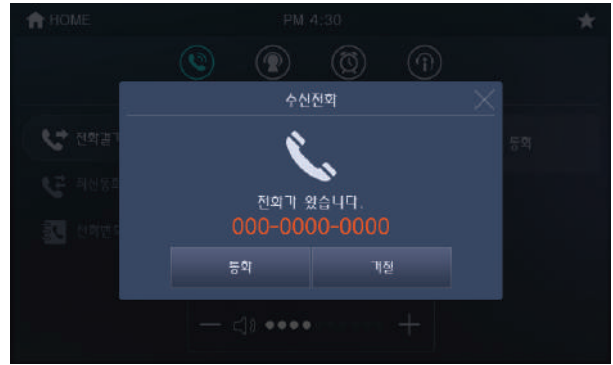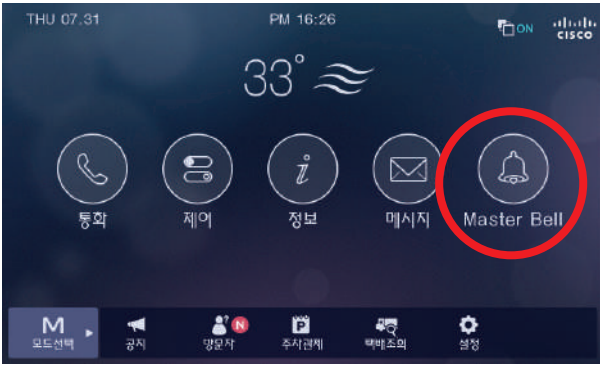

1. 홈넷화상장비는 맥내 월패드와 연동되어 있습니다. 월패드 메뉴 중 마스터벨 (Master Bell)을 선택하시면 연락처 입력창과 즐겨찾기창이 구현됩니다. 터치패드를 이용해 번호를 입력하신 후 통화버튼을 누르시면 상대방과 연결됩니다.
2. 통화 수신 시 월패드를 통해 통화연결음이 울립니다, 월패드를 통해 통화를 연결할 수 있으며 전용리모컨을 이용해 수신을 승락하실 수 있습니다.

## 전용리모컨을 이용한 화상통화

### 전용리모컨으로 통화하기 / 통화 종료하기



1. 홈넷화상장비의 전용리모컨의 키패드를 통해 연결번호를 입력해 주십시오.
2. 연결번호를 입력한 후 초록색 통화버튼을 눌러주십시오.
3. 통화 종료 시 전용리모컨의 빨간색 종료 버튼을 누르시면 통화가 종료됩니다.


※ 화상통화 송/수신 시 반드시 영상장비(TV/모니터)의 화면이 HDMI로 전환되어 있어야 합니다.



# 화상통화 방법

## 홈넷화상통화 카메라 조정 및 셀프뷰 이용방법

### 카메라 조정

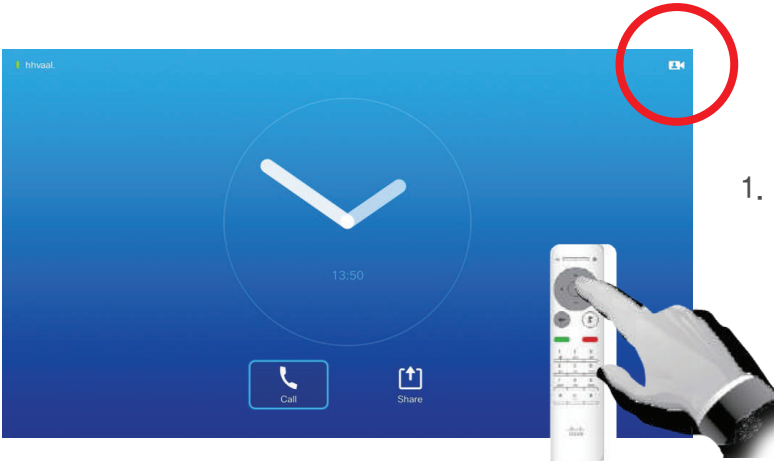


1. 리모콘의 방향키를 활용하여 화면 오른쪽 상단에 있는 카메라 버튼 (이미지로 표시)을 선택해 주십시오.



2. 이와 같은 창이 뜨면 리모콘의 방향키를 이용해 카메라의 확대/축소 기능과 방향 및 각을 조정할 수 있습니다.
3. 조정 후 종료버튼을 누르면 대기화면으로 이동합니다.

### 셀프뷰 사용

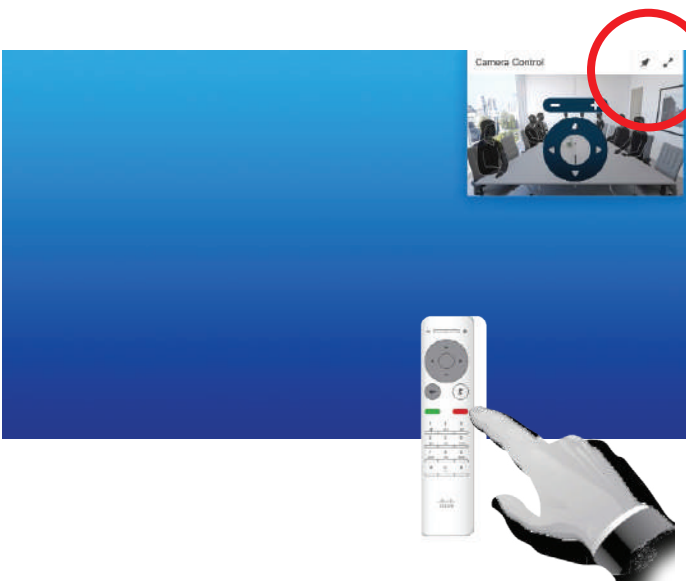

1. 위 과정과 동일하게 이동하여 카메라조정창이 보이면 방향키를 이용하여 압정 모양의 아이콘을 클릭해 주십시오.
2. 선택버튼을 누르시면 통화 중 본인의 화면을 함께 보실 수 있는 셀프뷰 창이 뜹니다.
3. 조정 후 종료버튼을 누르면 대기화면으로 이동합니다.
4. 압정 아이콘 우측의 화살표를 클릭하시면 전체화면으로 전환됩니다. (종료 시 종료버튼 클릭)
5. 셀프뷰 사용 종료 시 동일한 과정으로 이동 후 압정 아이콘을 누르시면 종료됩니다.

# 홈넷화상장비 Q&A

Q : 홈넷화상장비는 얼마나 전기를 소요하나요?



Working

12W



Standby mode

5W

A : 홈넷화상장비는 사용 시 12W, 대기 시 5W의 전력이 사용됩니다. 통화 종료 후 장비를 켜 놓은 상태로 화면을 전환하시면 일정시간 후 자동으로 대기모드로 전환되어 소요전기를 절약합니다.

Q : 홈넷화상장비는 어떻게 설치하나요?



TV 설치형



스탠드형


A : 기본적으로 홈넷화상장비는 사용하시는 TV에 전용거치대를 사용하여 설치됩니다. 경우에 따라서 TV 설치가 불가능 할 경우나 사용자가 요청하시면 선반 위에 놓고 사용하실 수 있습니다. 장비의 설치는 최초 설치 시 전문기사가 방문하여 무료로 설치해 드립니다. (이전설치는 유료)

Q : 통화 시 비용이 드나요?



A : 홈넷화상장비는 이용세대에서 가입한 통신사의 인터넷망을 이용하여 통화를 하게되므로 매월 납부하시는 인터넷 요금 외 추가 비용은 발생하지 않습니다.

Q : 홈넷화상장비를 켜놓았더니 외관이 뜨거워요

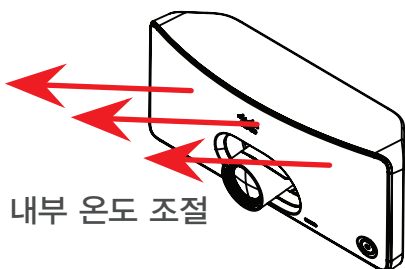

A : 홈넷화상장비는 통화 시 소음을 줄이기 위해 외관이 특수 금속으로 제작되었습니다. 외부 금속판을 통해 내부 온도를 조절하는 구조이기 때문에 본체의 온도가 높을 수 있습니다. 정상적인 현상이니 안심하셔도 됩니다.